

BALLFANGANLAGEN FÜR STRANDSPIELFELDER

Artikelnummer: 15 544

Aus Aluminiumprofilen, quadratisch, 80x80mm, verstärkt, gerippt.

Die Profile werden in speziellen Stahlhülsen mit Sockeln zum Hinterfüllen im Sand befestigt. Die Hülsen müssen nicht in den Fundamenten eingebettet werden. Profilhöhe nach Einbau in der Hülse: 4,0 m; 5,0 m; 6,0 m.

Das Profil hat eine spezielle Nut zur Befestigung des Netzes über PP-Haken.

Knotenloses Netz aus hochfestem Polypropylen. Masche 12x12cm, 10x10cm, 4,5x4,5cm

Gewebestärke 2,3 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm. Farbe: grün, schwarz, blau, weiß.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001: 2000.



Das Profil hat eine spezielle Nut zur Befestigung des Netzes über PP-Haken an jedem Pfosten.



Quadratisches Profil
80x80mm, verstärkt, gerippt.



Knotenloses Netz aus hochfestem Polypropylen.

Masche 12x12 cm, 10x10 cm, 4,5x4,5 cm.


Gewebestärke: 2,3 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm.

Farbe: grün, schwarz, blau, weiß.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001: 2000.



Befestigung des Netzes im unteren und oberen Teil am 3 mm starken Stahlseil mittels verzinkter Stahlkarabinerhaken.

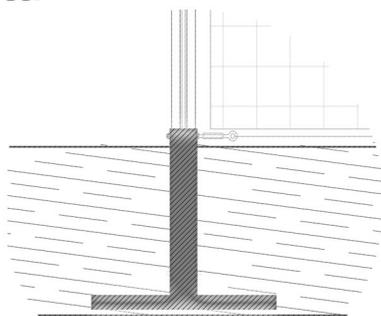

Die Profile werden in speziellen Stahlhülsen mit Sockeln zum Hinterfüllen im Sand befestigt. Die Hülsen müssen nicht in den Fundamenten eingebettet werden.